ESTERAS PARA PIES DESCALZOS Y ZONAS HÚMEDAS

Instrucciones de limpieza

Una limpieza regular, como parte de un programa de mantenimiento planificado, mantendrá tanto la eficacia como la vida útil de las alfombrillas o baldosas.

La alfombrilla contiene aditivos antibacterianos y antifúngicos para protegerla contra la contaminación fúngica y bacteriana, pero también se recomienda limpiarla con regularidad para eliminar la grasa y los aceites ligeros, los restos de grasa de los alimentos, la cera y los abrillantadores acrílicos.

Preparación

Comprueba que la alfombra no tenga objetos sueltos, como basura o fibras de ropa.

Higiene de manos


Se deben lavar las manos con regularidad, según sea necesario, utilizando un líquido limpiador alcalino diluido según las instrucciones del fabricante.

La alfombrilla se puede limpiar sin retirarla: basta con aplicar la solución limpiadora con un pulverizador o una fregona y dejar que penetre en la grasa o la suciedad. A continuación, puedes utilizar un cepillo duro para frotar el líquido limpiador sobre la suciedad de la superficie. Deja que actúe antes de aclarar con agua limpia.



Limpieza de la máquina

La frecuencia con la que se realice la limpieza a máquina dependerá del nivel de tránsito de la zona. Rocía la superficie con la solución alcalina y, a continuación, utilizando una máquina con cepillos cilíndricos, limpia la superficie superior en la dirección de las nervaduras superiores. Si hay un patrón grabado en las nervaduras superiores donde se acumule fácilmente la suciedad, realiza pasadas cruzadas adicionales para garantizar una limpieza a fondo.

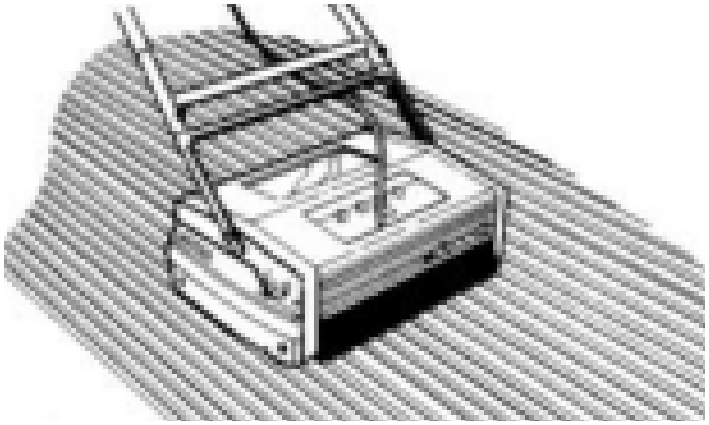

Si la parte inferior de la alfombra también necesita una limpieza, enróllala y luego vuelve a desenrollarla, dejando la parte inferior hacia arriba. Repite las instrucciones de limpieza indicadas anteriormente y la aplicación del spray.

Limpieza con vapor

Se puede utilizar cualquier tipo de limpiador a vapor. Se han obtenido buenos resultados con una presión de la boquilla de aproximadamente 6894,8 kN/m² (1000 libras por pulgada cuadrada) y una temperatura del agua de aproximadamente 100 °C. El líquido de limpieza debe diluirse según las recomendaciones del fabricante.

Plastic Extruders Ltd.

Russell Gardens, Wickford
Essex, SS11 8DN
+44 (0) 1268 571 116

Productos de tapizado fabricados en el Reino Unido y Estados Unidos:
plastexmatting.com