


# Frontrunner SB



Tapis d'entrée montée sur semelle conçu pour les zones internes et externes sans nécessité d'une fosse.

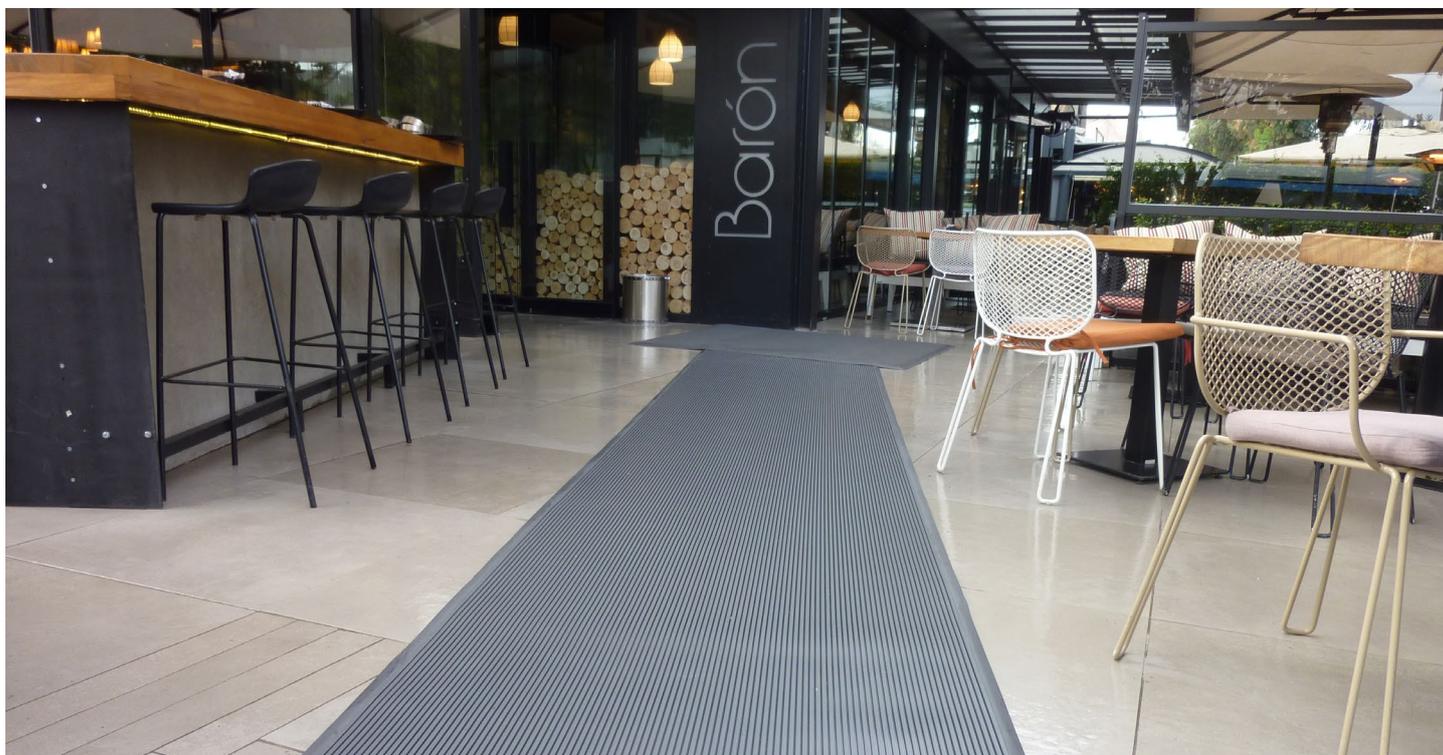

**Frontrunner SB est un tapis avec semelle à profil bas qui peut être posé librement pour s'intégrer facilement à vos revêtements de sol existants.**

Il suffit de le dérouler, de le couper aux dimensions requises et de le placer côte à côte avec le revêtement existant - une fosse d'encastrement n'est donc pas nécessaire. Vous pouvez aussi choisir de le poser à même le sol avec des bordures PVC biseautées. La surface structurée et robuste du tapis gratte la semelle des chaussures et des roues tandis que les nervures retiennent les saletés, contribuant ainsi à limiter la saleté qui pénètre dans le bâtiment. Frontrunner SB convient aux talons hauts ainsi qu'aux roues, et sa résistance au roulement est excellente; il est idéal pour des bâtiments ou des centres commerciaux dont le volume de circulation est élevé.

## Caractéristiques:



Surface structurée



Construction creuse à une couche




Design PVC rainuré avec semelle



Hauteur de grille de 6,5 mm



Maillage étroit monté sur semelle



## Avantages:



Certifié antidérapant (DIN 51130:RI I)



Léger à manipuler



Facile à installer, pas besoin de fosse



Poser en vrac ou adhérer au sous-plancher



Résistant aux roues et au talon



## Plastic Extruders Ltd.

Russell Gardens, Wickford  
Essex, SS11 8DN  
+44 (0) 1268 571 116

Fabriqué en Europe  
et États-Unis  
[plastexmatting.com](http://plastexmatting.com)



### Dimensions standards:

Produit	Fronrunner SB
Hauteur	6,5 mm
Options standards en rouleaux	10 × 1 m
Poids	6,3 kg/m <sup>2</sup>

### Tolérances:

	Hauteur (+/- 0,5 mm)	Length (0 + 0,3 m)	Width (0 + 2 cm)
Fronrunner SB	6,5 mm	10 m	100 cm

Toutes les dimensions sont nominales

### Informations techniques:

Acoustique	Excellente absorption acoustique
Antidérapant	ASTM E303 Sec / Mouillé avec des lignes le long - des lignes transversales 74-95 / 61-74 DIN 51130: R11, V10
Chimique	Résistant à la plupart des acides, alcalins et huiles. Vous pouvez en savoir plus sur les résistances chimiques spécifiques en téléchargeant <a href="#">cette fiche d'information</a> .
Composition	Chlorure de polyvinyle flexible (PVC)
Environnement	Fronrunner SB est 100% recyclable. Nous n'utilisons aucune substance incluse dans la liste SVHC sous REACH dans aucun de nos tapis et caillebotis.
Inflammabilité	EN ISO 13501-1:2007-Cfl-S1
Réversion	Une rétraction thermoplastique peut entraîner la réduction du revêtement jusqu'à 2%. Cela peut être amplifié si la température est élevée. Vous pourrez en savoir plus sur les causes de cette rétraction en téléchargeant <a href="#">cette fiche d'information</a> .
Résistance au roulement	ASTM F 2753: Pas de perte visible après 1000 cycles à 0,25 kg
Thermique	Conçu pour fonctionner à des températures de -23 ° C à + 60 ° C. Une légère variation de taille peut se produire aux températures extrêmes.
Ultra-violet	Résistant à la dégradation du PVC.
Garantie	Trois années. Visitez <a href="#">notre page sur les garanties</a> pour plus d'informations

### Installation:

La construction en rouleau de Fronrunner SB signifie que l'installation est simple:

Il existe deux façons d'installer SB +: coller ou poser en vrac. Pour les grandes installations avec un trafic moyen à élevé, nous vous recommandons de coller votre tapis.

[Regardez](#) ou [téléchargez](#) les instructions d'installation.

### Nettoyage:

Garder Fronrunner SB+ fonctionnel et propre est facile:

- Il suffit de rouler ou de soulever pour nettoyer
- No special tools needed
- Aucun outil spécial requis
- Rapide et facile à nettoyer grâce à la semelle de dessous

[Regardez](#) ou [téléchargez](#) les instructions de nettoyage.

### Couleur:



Noir



Gris foncé

D'autres couleurs  
disponibles sur  
demande

### Accessoires:

#### Rampe PVC (SB et SB+)



Livré en rouleaux de 60 m de longueur. En noir ou gris foncé. Dimensions: 6,5 mm x 30 mm x 60 m. Pâte de soudage à froid à commander séparément.

#### Bande de jonction en PVC



Pour joindre les rouleaux bout à bout ou côte à côte lors de grandes installations en surface. Livré en noir. Taille: 3,5 mm x 3,6 m