

# TAPIS ET REVÊTEMENTS DE SOL PLASTEX



## Instructions de nettoyage

Un nettoyage régulier dans le cadre d'un entretien planifié maintiendra à la fois l'efficacité et la durée de vie du produit.

### Préparation


Brossez/aspirez la surface pour éliminer tous les débris. Grattez la surface du tapis pour en retirer tous les dépôts solides. Utilisez du dissolvant pour chewing-gum si nécessaire.

### Nettoyage à la main

Vaporisez un liquide de nettoyage sur le revêtement de sol/tapis. Laissez-le s'imbibier de toute graisse ou saleté avant de rincer à l'eau claire. Un balais à poils durs peut être utilisé pour faire pénétrer le liquide de nettoyage dans la saleté en surface.


### Nettoyage à la machine

Après pré-pulvérisation, nettoyez d'abord la face supérieure. Utilisez la machine à brosse cylindrique dans le sens des nervures. Lorsqu'il y a des motifs gravés sur les nervures supérieures dans lesquels s'est déposée de la saleté, effectuez plusieurs passages croisés pour terminer le nettoyage.

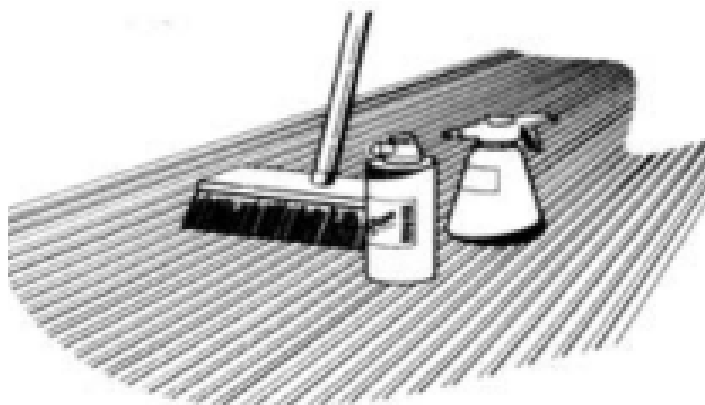

### Nettoyage à la vapeur

Tous les types de nettoyeur à vapeur peuvent être utilisés. De bons résultats ont été obtenus avec une pression de buse d'environ 6 894,8 kN/m<sup>2</sup> (1 000 livres par pouce carré) et de l'eau à environ 100 °C. Le liquide de nettoyage doit être dilué conformément aux recommandations du fabricant de la machine de nettoyage à vapeur. L'expérience a montré qu'il est préférable de pulvériser une solution composée de liquide de nettoyage et d'eau chaude et de la laisser s'imbibier pendant quelques minutes avant de passer le nettoyeur à vapeur.

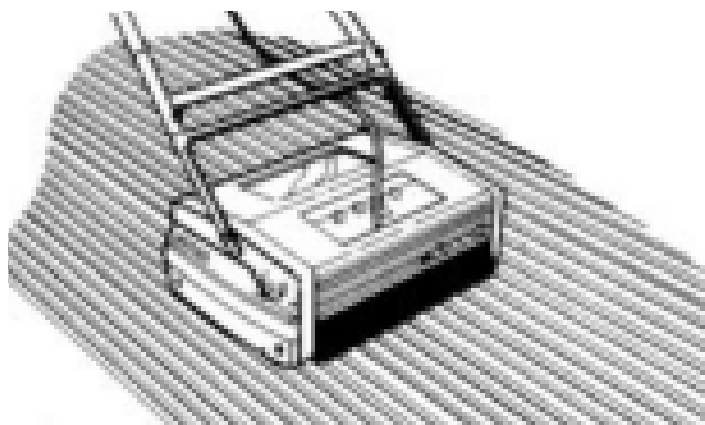

### Dégraissage

Certains utilisateurs dans le secteur alimentaire trouvent que la méthode de nettoyage généralement utilisée dans les zones de préparation de viande par exemple peut tout aussi bien convenir pour les revêtements de sol. Par exemple, si le tapis est enduit de graisse, il peut être complètement immergé dans une solution d'eau chaude et de liquide de nettoyage approprié. Utilisez le mélange recommandé par le fabricant dans n'importe quel contenant approprié. Dès que le tapis est resté imbibé assez longtemps pour que la graisse se décolle de la surface, il peut être retiré du contenant et légèrement brossé avec une brosse à poils durs. Rincez-le ensuite à l'eau claire.

### Liquides de nettoyage

Il est recommandé d'utiliser un nettoyant liquide plutôt que de la poudre, qui a tendance à s'enlever plus difficilement et peut laisser une pellicule sur la surface.

#### Plastic Extruders Ltd.

Russell Gardens, Wickford  
Essex, SS11 8DN  
+44 (0) 1268 571 116

Fabriqué en Europe  
et Etats-Unis:

[plastexmatting.com](http://plastexmatting.com)