


Pavimento de alto rendimiento y resistente a grasas animales con zonas de seguridad delineadas diseñadas para facilitar el distanciamiento social.



Los aceites, ácidos y grasas animales no representan ningún problema para Herongripa, una solución de revestimiento de suelos especializada para que las áreas de procesamiento de alimentos estén libres de suelos resbaladizos, al igual que preste propiedades antifatiga para los empleados.

La malla ancha y con apertura hace que los vertidos y residuos se filtren, lo que mantiene las superficies libres de materiales peligrosos. Fabricado de una sola pieza de PVC no poroso de alto rendimiento, el pavimento es fácil de mover y limpiar con una manguera de alta presión que facilita su mantenimiento.

Herongripa también viene con zonas de seguridad delineadas para facilitar el distanciamiento social. Los marcadores amarillos dan a los empleados una sección clara en la que trabajar; lo que lo hace ideal para lugares de trabajo con empleados que pasan mucho tiempo de pie o que tienen cambios frecuentes de turno.

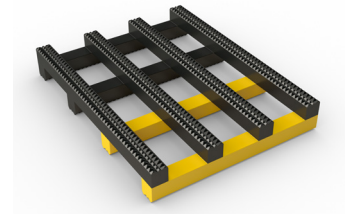

Características:



Patrón de corte en forma de diamante



Construcción de dos capas de malla extra ancha



Hecho de PVC plastificado no poroso



Aditivos antimicrobianos y antimicrobianos



Se suministra en rollos de 5 m (16'6") o 10 m



Beneficios:




Resistencia a deslizamientos certificada (DIN 51130:RI I)



Excelente drenaje




Resistente a grasas animales



Higiene excelente y fácil de limpiar



Rápido de instalar

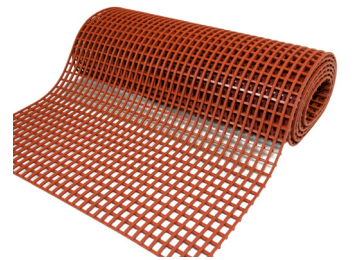

Plastic Extruders Ltd.

Russell Gardens, Wickford
Essex, SS11 8DN
+44 (0) 1268 571 116

Soluciones de tapizado fabricados en el Reino Unido + EE. UU.
plastexmatting.com



Tamaños estándar:

Producto	Herongripa
Altura	15mm (5/8")
Opciones estándares de rollos	5 x 0.6m (16'6" x 2')
	5 x 0.91m (16'6" x 3')
	5 x 1.22m (16'6" x 4')
	10 x 0.6m (33' x 2')
	10 x 0.91m (33' x 3')
	10 x 1.22m (33' x 4')
Peso	4.3kg/m ² (0.88lb/sq.ft)

Tolerancias:

	Altura (+/- 0.5mm)	Longitud (0+0.3m)	Anchura (+/- 1cm)
Herogripa	15mm	5m 10m	60cm 91cm 122cm

Todas las dimensiones son nominales

Información técnica:

Acústica	Excelente absorción del sonido
Resistencia química	Resistente a la mayoría de los ácidos, alcalinos y aceites. Puede leer más sobre la resistencia química específica descargando esta ficha de información .
Composición	Hecho de Cloruro de Polivinilo (PVC) flexible y resistente a la grasa animal
Medio ambiente	Herongripa es 100% reciclable. No utilizamos ninguna sustancia incluida en la lista SVHC bajo REACH en ninguno de nuestros productos de tapizado.
Higiene	Hecho de PVC no poroso que es inherentemente resistente al crecimiento de bacterias. Incorpora aditivos antimicrobianos y antimicrobianos para una higiene continua.
Reversión	El termoplástico retráctil puede dar lugar a una reducción del tamaño de hasta un 2 %. Esto podría verse acelerado en entornos cálidos. Puede leer más sobre las causas de la reducción del tamaño descargando esta ficha de información .
Resistencia a deslizamientos	ASTM F 1677 - Seco/Mojado: 0.8/0.7 DIN 51130: R I I, V I 0
Resistencia Térmica	Diseñado para temperaturas que oscilen entre -23 °C y +60 °C. Puede darse una pequeña variación del tamaño en temperaturas extremas.
Luz UV	Resistente a degradaciones del PVC
Garantía	Tres años. Consulte nuestra página de políticas para más información sobre las garantías

Instalación:

La construcción de una sola pieza de Herongripa hace que la instalación sea sencilla:

- Se suministra en rollos de 5m y 10m
- Colocación suelta
- Se ajusta a superficies irregulares

Limpieza:


Mantener a Herongripa en buen estado es fácil:

- Cubierta de una pieza
- Fácil de mover
- Enróllelo o levántelo para limpiar
- Fácil de limpiar con una manguera de alta presión

Colores:



Terracota




Negro con bandas amarillas

Más colores
disponibles bajo
pedido

Complementos:


> Herongripa

Borde de PVC (Altura: 14mm, Anchura: 60mm)




Suministrado en rollos de 10.1m (33') de longitud con pasta de soldado en frío. Se suministra en negro, gris oscuro, marrón oscuro, verde acebo, azul Oxford, amarillo. Tamaño: 14mm x 60mm x 10.1m (9-16" x 2 1-2" x 33')

Borde de aluminio (Altura: 15mm)



Suministrado en secciones de 2m (6'6") de longitud con tornillos y tacos de fijación. Viene en aluminio anodizado y pintado en polvo amarillo. Tamaño: 15mm x 45mm x 2m (5/8" x 1 13/16" x 6'6")

Gancho de suelo pequeño (Altura: 14mm)



Para fijar secciones de pavimento al suelo. Se suministra en paquetes de 20 con tornillos y tacos