


Tapis usage pieds nus auto-drainant conçu pour les zones humides à fort trafic.



**Gardez les zones de baignade et de douche en sécurité avec Heronrib, le tapis de sport et de loisirs antidérapant ultime conçu pour résister à une circulation pieds nus importante.**

Fabriqué en PVC solide et non poreux avec des barres sous-jacentes canalisées, Heronrib s'auto-draine automatiquement, même lorsqu'il est confronté aux plus grandes quantités d'eau. Sa surface en relief offre une forte adhérence sous le pied, tandis que les additifs antimicrobiens et antifongiques assurent une excellente hygiène. Cette combinaison gagnante en fait le tapis antidérapant idéal pour les piscines, les jacuzzis, les saunas et les gymnases.

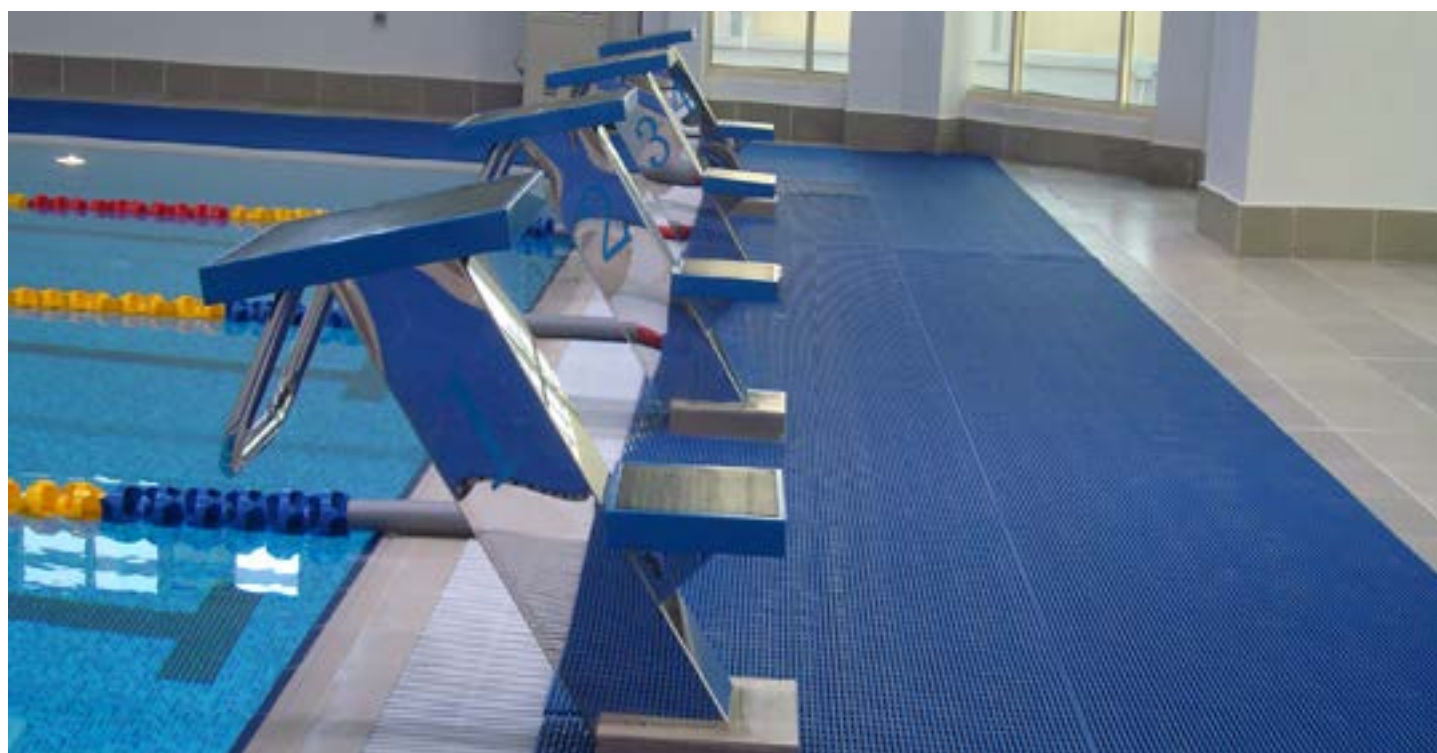

## Caractéristiques:



Surface en relief



Construction à deux couches et barres d'en dessous canalisées



Additifs antimicrobiens et antifongiques



Fabriqué en PVC non poreux



Ultra-violet



## Avantages:



Certifié antidérapant (DIN 51097: C; ASTM 1677: 0.9/0.7)



Drainage 4 directions



Excellente hygiène, facile à nettoyer



Facile à couper épouse les irrégularités des sols



Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur



## Plastic Extruders Ltd.

Russell Gardens, Wickford  
Essex, SS11 8DN  
+44 (0) 1268 571 116

Fabriqué en Europe  
et États-Unis  
[plastexmatting.com](http://plastexmatting.com)



### Dimensions standards:

Produit	Heronrib
Hauteur	10,5 mm
Options Standard en rouleau	10 x 0,5 m
	10 x 0,91 m
	10 x 1,22 m
Poids	5,5 kg/m <sup>2</sup>

### Tolérances:

	Hauteur (+/- 0,5 mm)	Longueur (0, +0,3 m)	Largeur (+/- 1 cm)
Heronrib	10,5 mm	10 m	50 cm 100 cm 122 cm

Toutes les dimensions sont nominales

### Informations techniques:

Acoustique	Excellente absorption acoustique
Chimique	Résistant à la plupart des acides, alcalins et huiles. Vous pouvez en savoir plus sur les résistances chimiques spécifiques en téléchargeant <a href="#">cette fiche d'information</a> .
Composition	Chlorure de polyvinyle flexible (PVC)
Environnement	Heronrib est 100% recyclable. Nous n'utilisons aucune substance incluse dans la liste SVHC sous REACH dans aucun de nos tapis et caillebotis.
Inflammabilité	EN ISO 13501-1:2007-Cfl-S1.
Hygiène	Fabriqué en PVC non poreux qui résiste naturellement à la croissance des bactéries. Incorpore des additifs antimicrobiens et antifongiques pour une hygiène continue.
Réversion	Une rétraction thermoplastique peut entraîner la réduction du revêtement jusqu'à 2%. Cela peut être amplifié si la température est élevée. Vous pourrez en savoir plus sur les causes de cette rétraction en téléchargeant <a href="#">cette fiche d'information</a> .
Antidérapant	DIN51097: Classification C; ASTM F 1677 - Sec/Humide: 0.6/0.6
Thermique	Conçu pour fonctionner à des températures de -23 ° C à + 60 ° C. Une légère variation de taille peut se produire aux températures extrêmes.
Ultra-violet	Résistant à la dégradation du PVC. La couleur rouge ne résiste pas aux couleurs en plein soleil.
Garantie	Trois années. Visitez <a href="#">notre page sur les garanties</a> pour plus d'informations

### Couleurs:



Bleu foncé



Blanc



Bleu ciel



Vert foncé



Gris



Rouge mûre

D'autres coloris disponibles sur demande

### Installation:

La construction en une pièce de Heronrib signifie que l'installation est simple:

- Fabriqué en PVC souple
- Fourni en rouleaux pour une installation rapide
- Facile à couper sur place
- S'adapte aux irrégularités des sols

### Nettoyage:

Un nettoyage régulier maintiendra à la fois l'efficacité et la durée de vie de Heronrib.

Heronrib contient des additifs antibactériens et antifongiques pour se protéger contre la contamination fongique et bactérienne, mais un nettoyage régulier est également recommandé pour éliminer la graisse et les huiles légères, les graisses alimentaires, la cire et les vernis acryliques...

### PREPARATION

Vérifiez que le tapis est exempt de tout élément lâche comme les déchets et les fibres des vêtements.

### NETTOYAGE MANUEL

Un nettoyage régulier à la main doit être effectué au besoin, en utilisant un liquide de [nettoyage alcalin conformément](#) aux instructions du fabricant. Le tapis peut être nettoyé en position - appliquez simplement la solution de nettoyage avec un pulvérisateur ou une vadrouille/serpillière et laissez pénétrer la graisse ou la saleté. Vous pouvez ensuite utiliser une brosse à terrasse rigide pour faire pénétrer le liquide de nettoyage dans la saleté de surface. Laissez tremper avant de rincer à l'eau claire.

Si vous nettoyez en profondeur ou nettoyez le sol ci-dessous, les tapis doivent être enroulés. Ils ne doivent pas être pliés, tirés ou traînés, car cela endommagerait le tapis avec le temps.

### NETTOYAGE AVEC MACHINE

La fréquence de nettoyage de votre machine dépend de la quantité de trafic dans la zone. Vaporisez la surface avec la solution alcaline puis, à l'aide d'une brosse cylindrique, nettoyez la surface supérieure en direction des nervures supérieures. S'il y a un motif gravé sur les nervures supérieures où la saleté peut facilement s'accumuler, effectuez des passes croisées supplémentaires pour assurer un nettoyage en profondeur.

Si la face inférieure du tapis a également besoin d'être nettoyée, roulez-la puis déroulez-la en laissant la face inférieure dirigée vers le haut. Répétez le spray et les instructions de nettoyage ci-dessus.

### NETTOYAGE À LA VAPEUR


Tout type de nettoyeur vapeur peut être utilisé. De bons résultats ont été obtenus avec une pression de buse d'environ 1000 lb p.s.i. (6894,8 kN / m<sup>2</sup>) et une température de l'eau d'environ 100 ° C. Le liquide de nettoyage doit être dilué conformément aux recommandations du fabricant.

[Téléchargez ces instructions de nettoyage.](#)

### Accessoires:


#### > Heronrib

Rampe PVC (H: 10 mm, L: 50 mm)



Livré en rouleaux de 10,1 m de long. Un tube de pâte à souder à froid est recommandé pour chaque 10 m de profilé. Existe en noir et gris foncé. Dimension: 10 mm x 50 mm x 10,1 m

Rail de raccord PVC (H: 10 mm)



Rail d'accrochage en deux parties qui peut être soudé ensemble pour joindre les rouleaux de bout en bout ou d'un côté à l'autre pour couvrir de grandes surfaces. Nous recommandons un tube de pâte à souder à froid pour 10 m de profilé. Livré en gris foncé. Dimension: 10,5 mm x 2,5 m

Clips de connexion: double usage (H: 14 mm)



Pour assembler des sections de tapis côté avec côté ou de longueur avec longueur. Livré par lot de 10

Petits crochets de fixation au sol (H: 14mm)



Pour fixer des sections de tapis au sol. Fourni en paquets de 10 avec vis et chevilles