

Plastex Grid

Baldosas de rejilla abierta de alta resistencia que se encajan entre sí para crear superficies de trabajo elevadas.

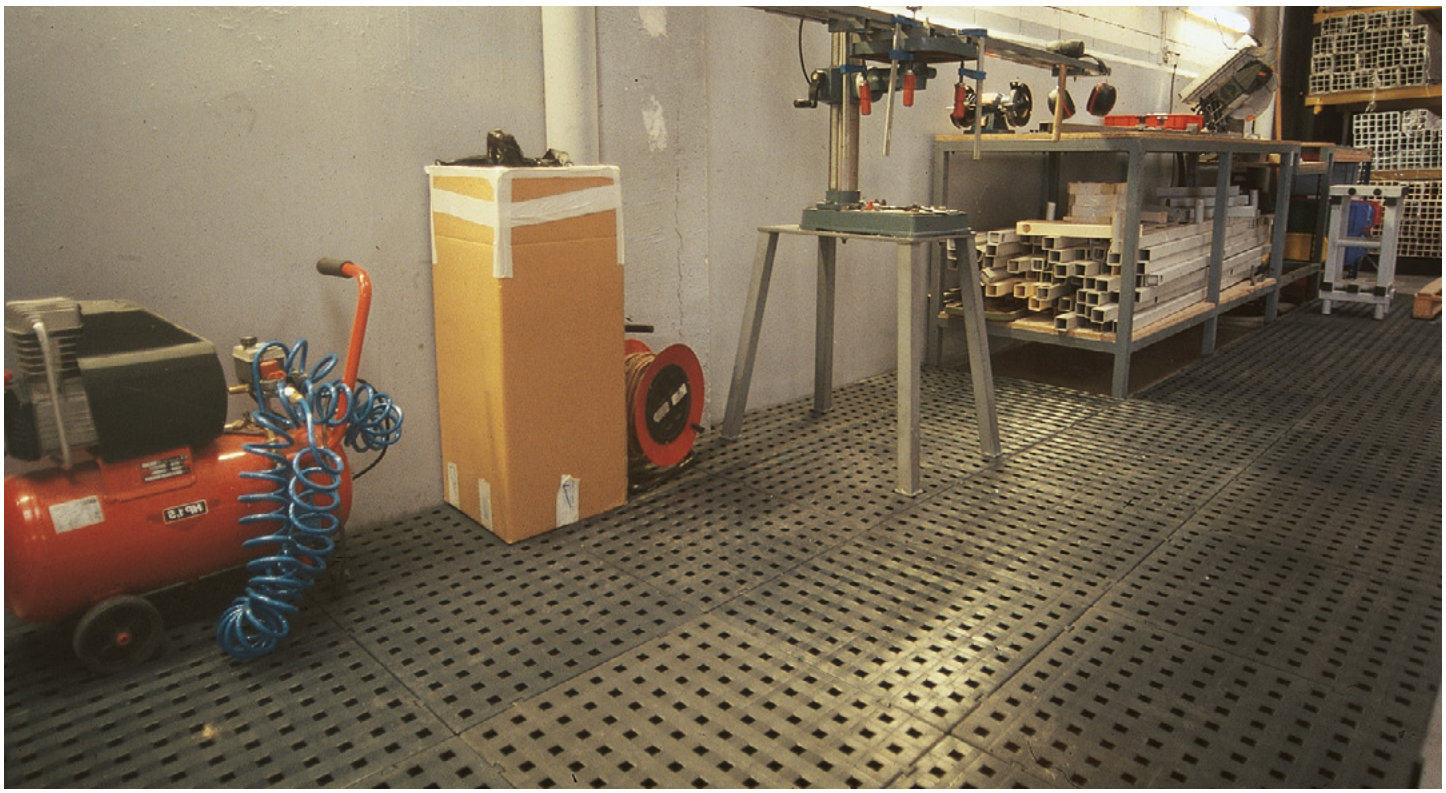

Gracias a su diseño de rejilla abierta y a su sencilla conexión de «encaje a presión», Plastex Grid es ideal para cubrir grandes superficies en entornos de trabajo industriales.



La rejilla abierta de alta resistencia de las baldosas puede soportar pesos de hasta 50 t/m² y ofrece un excelente drenaje, lo que la convierte en el sistema de pavimento perfecto para entornos de trabajo industriales en los que es probable que se derramen detergentes, productos químicos




Características:

- Superficie elevada de 25 mm
- Rejilla abierta
- Diseño con textura
- Fabricado en polietileno rígido
- Conexión segura de «ajuste con bloqueo»

Ventajas:

- Protección de la superficie; reduce la fatiga
- Elimina grandes cantidades de líquidos
- Ofrece una buena resistencia al deslizamiento
- Soporta cargas de hasta 50 T/m²
- Fácil de instalar, se puede desplazar según sea necesario



Plastic Extruders Ltd.

Russell Gardens, Wickford
Essex, SS11 8DN
+44 (0) 1268 571 116

Productos de tapizado fabricados en el Reino Unido y Estados Unidos:
plastexmatting.com

Plastex Grid

Ficha técnica

Tallas estándar:

Producto	Plastex Grid
Altura	25 mm (1")
Opciones estándar de baldosas	50 x 50 cm (1'8" x 1'8")
Peso	3,3 kg/m² (0,7 lb/pie cuadrado)

Tolerancias:

	Altura (*+/- 0,5 mm*)	Dimensiones (*+/- 1 cm*)
Plastex Grid	25 mm	50 cm x 50 cm

Todas las dimensiones son nominales

Información técnica:

Químico	Resistente a la mayoría de los ácidos, álcalis y aceites. Para obtener más información sobre la resistencia a sustancias químicas específicas, visita nuestra página página de políticas.
Composición	Fabricado en polietileno lineal de baja densidad (LLDPE).
Medio ambiente	No utilizamos ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) del reglamento REACH. Sin ftalatos.
Higiene	Fabricado con LLDPE (polietileno lineal de baja densidad) 100 % no poroso, que inhibe el crecimiento de bacterias. Certificado según el sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control).
Térmico	Diseñado para funcionar a temperaturas comprendidas entre -50 °C y +70 °C. Pueden producirse ligeras variaciones de tamaño a temperaturas extremas.
Garantía	Dos años. Visita nuestra página página de políticas para obtener más información sobre las garantías.

Instalación:

La conexión «lock fit» de Plastex Grid hace que la instalación sea sencilla:

- Las baldosas encajan de forma fácil y segura en su sitio
- Crea una superficie de trabajo elevada de 25 mm
- Cubre eficazmente grandes superficies
- No se necesitan herramientas especiales ni visitas previas al lugar de instalación

Limpieza:


Mantener Plastex Grid en buen estado es muy fácil:


- Fácil de manejar
- Basta con levantarlo para limpiarlo
- Fácil de limpiar con una manguera de alta presión


Plastex Grid


Ficha técnica

Colores:


Gris oscuro


Rojo


Azul


Verde



Blanco

Hay más colores disponibles en
y
previa solicitud.

Accesorios:

> Plastex Grid

Borde de aluminio (altura: 25 mm)



Se suministra en tramos de 2 m (6'6") de longitud, con tornillos y tacos de fijación. Fabricado en aluminio anodizado. Dimensiones: 25 mm x 66 mm x 2 m (1" x 2 3/4" x 6'6")