



Dalle à grille ouverte robuste qui se verrouille pour créer des surfaces de travail surélevées.

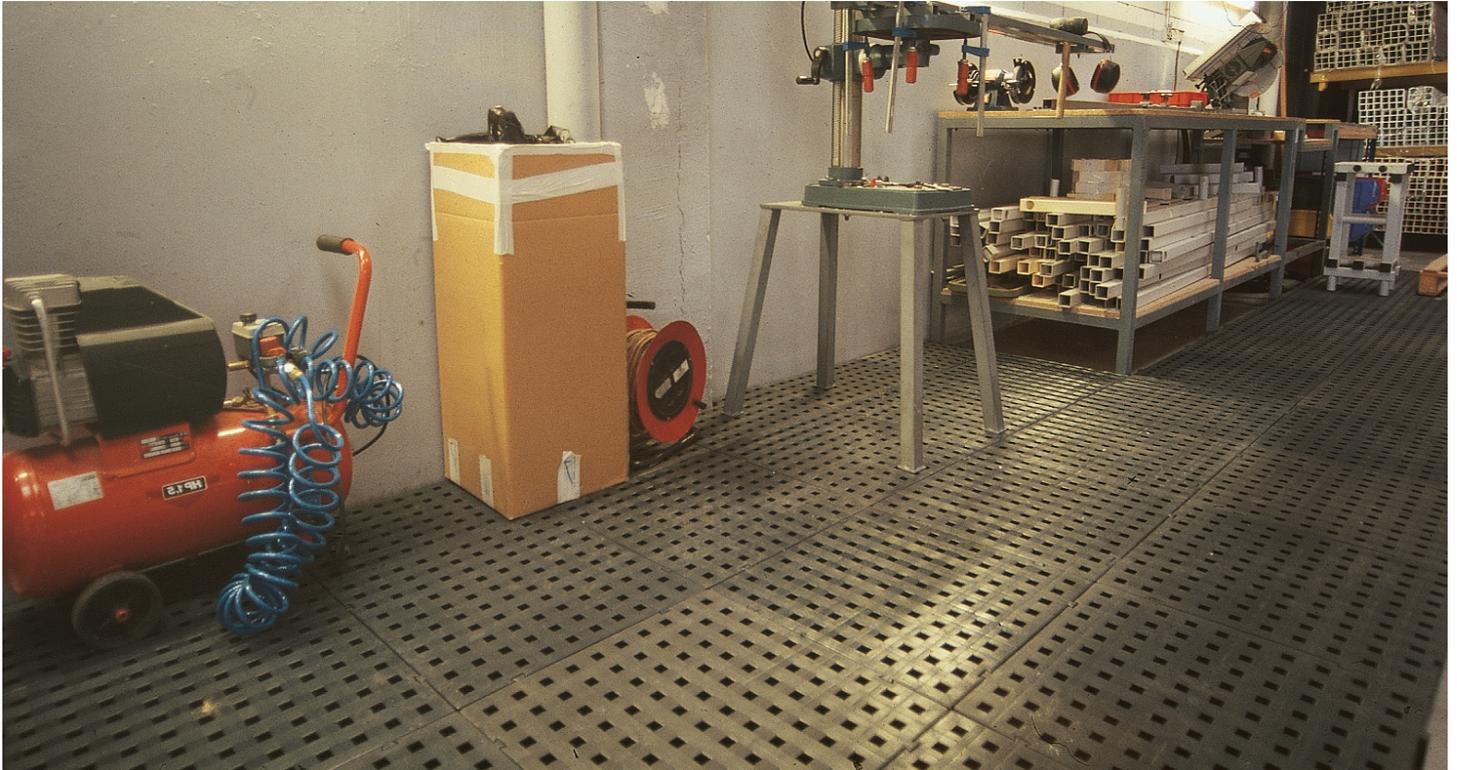

Avec sa conception à grille ouverte et sa connexion facile à verrouiller, la grille Plastex est idéale pour couvrir de grandes surfaces dans des lieux de travail industriels.

La grille ouverte et très résistante de la dalle peut supporter des poids allant jusqu'à 50 t / m<sup>2</sup> et offre un excellent drainage, ce qui en fait le système de dalle idéal pour les lieux de travail industriels où des détergents, des produits chimiques industriels et des acides sont susceptibles d'être déversés. Assises à une hauteur de 25 mm, les dalles se verrouillent facilement en place, créant une surface de travail surélevée, flexible mais résistante.

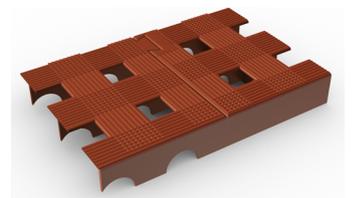

## Caractéristiques:



Surface surélevée de 25 mm



Format Ajouré



Design texturé



En polyéthylène basse densité linéaire (PEBDL)



Connexion emboîtables sécurisée



## Avantages:



Protection des sols



Élimine de grandes quantités de liquides




Fournit une bonne résistance au glissement



Résiste à des poids jusqu'à 50 T / m<sup>2</sup>



Facile à installer, peut être déplacé au besoin

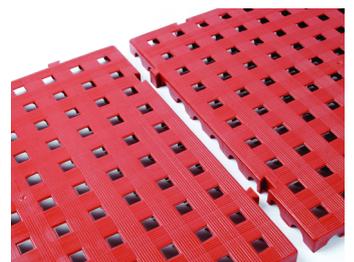

## Plastic Extruders Ltd.

Russell Gardens, Wickford  
Essex, SS11 8DN  
+44 (0) 1268 571 116

Fabriqué en Europe  
et États-Unis  
[plastexmatting.com](http://plastexmatting.com)



### Dimensions standards:

Produit	Plastex Grid
Hauteur	25 mm
Dimension standard de la dalle	50 x 50 cm
Poids	3,3 kg/m <sup>2</sup>

### Tolérances:

	Hauteur (+/- 0,5 mm)	Dimension
Plastex Grid	25 mm	50 cm x 50 cm

Toutes les dimensions sont nominales

### Informations techniques:

Chimique	Résistant à la plupart des acides, alcalins et huiles.
Composition	En polyéthylène basse densité linéaire (PEBDL)
Hygiène	Fabriqué en 100% PEBDL non poreux (polyéthylène basse densité linéaire), qui inhibe la croissance des bactéries.
Environnement	Plastex Grid est 100% recyclable. Nous n'utilisons aucune substance incluse dans la liste SVHC sous REACH dans aucun de nos tapis et caillebotis.
Thermique	Conçu pour fonctionner à des températures de -60 ° C à + 70 ° C. Une légère variation de taille peut se produire aux températures extrêmes.
Garantie	Deux années. Visitez <a href="#">notre page sur les garanties</a> pour plus d'informations

### Installation:

Le système de verrouillage de Plastex Grid signifie que l'installation est simple:


- Les dalles se verrouillent facilement et en toute sécurité
- Forme une hauteur de 25 mm de la surface de travail
- Couvre efficacement de grandes surfaces
- Aucun outil spécial nécessaire, ni visite au préalable

### Nettoyage:


Garder Plastex Grid propre est facile:

- Léger à manipuler
- Soulevez simplement pour nettoyer
- Facile à nettoyer avec un tuyau haute pression


### Couleurs:




Gris foncé



Rouge terre



Bleu



Vert



Blanc

D'autres couleurs  
disponibles sur  
demande

### Accessoires:

#### > Plastex Grid

Rampe aluminium (H: 25 mm)



Livré en barres de 2 m de long  
avec vis de fixation et chevilles.  
Livré en aluminium anodisé.  
Dimension: 25 mm x 66 mm  
x 2 m