


Tuff Spun Deck




Tapis en mousse robuste et anti-fatigue pour une traction supplémentaire dans les lieux de travail industriels et commerciaux.

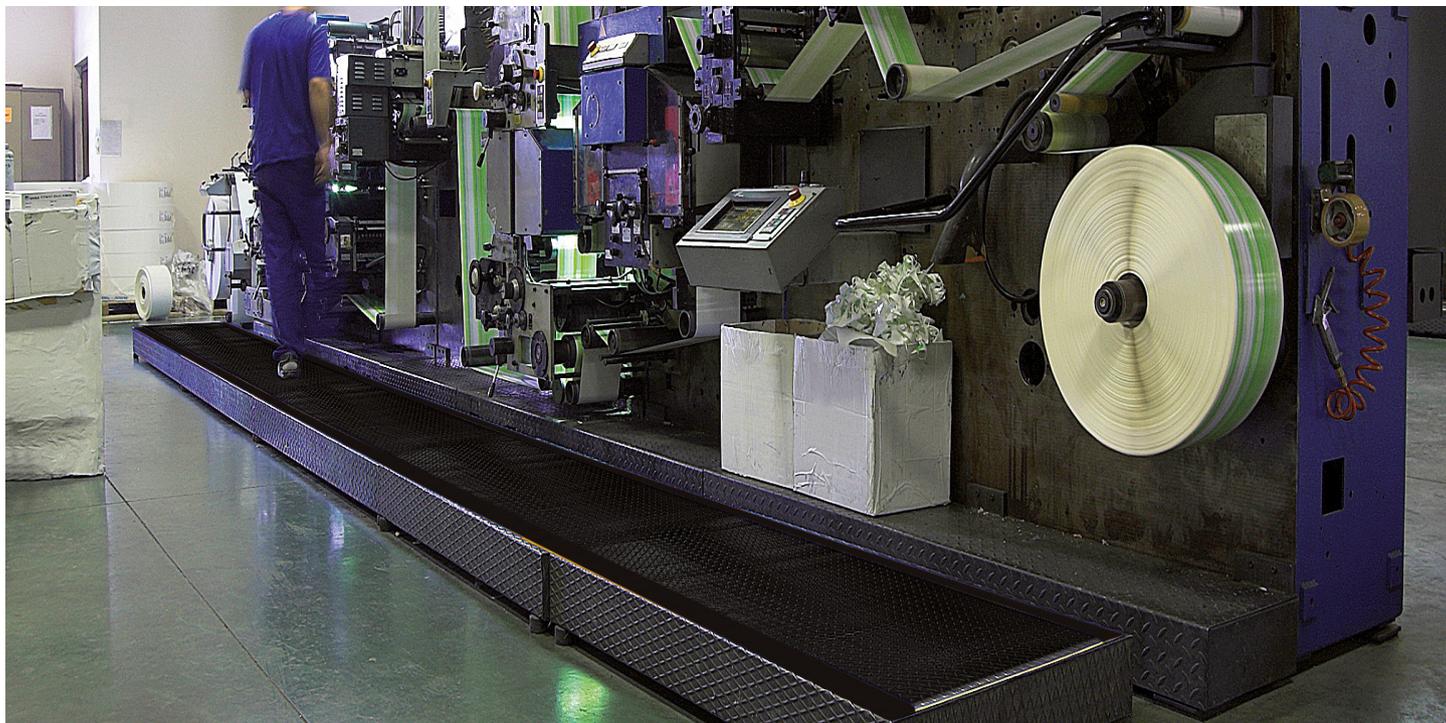

Notre tapis Tuff Spun populaire est également disponible dans une version robuste avec un amorti et une traction supplémentaire - idéal pour les postes de travail commerciaux et industriels où les employés ont besoin à la fois de confort et de résistance au glissement.

Le tapis en mousse de 14 mm d'épaisseur offre un amorti supplémentaire, tandis que la mousse supérieure haute densité en relief "tôle de diamant" offre une traction mais aussi une résistance accrue à l'abrasion et à la perforation. Certifié résistant à l'usure, ce tapis anti-fatigue réduit la fatigue debout et augmente la productivité



Caractéristiques:



Couche supérieure mousse haute densité



Surface en relief



Design tôle de diamant



Épaisseur de 14 mm



Livré en rouleaux de 18 m et modules standard




Avantages:



Certifié résistant à l'usure (ASM 4060: < perte 0,4 g)



Bonne résistance au glissement



Added abrasion and puncture resistance



Amorti supplémentaire pour améliorer le confort



Rapide à installer



Plastic Extruders Ltd.

Russell Gardens, Wickford
Essex, SS11 8DN
+44 (0) 1268 571 116

Fabriqué en Europe
et États-Unis
plastexmatting.com



Tuff Spun Deck

Fiche Technique



Dimensions standards:

Produit	Tuff Spun Deck
Hauteur	14 mm
Option Standard en rouleaux	18 × 0,91 m
Options Standard en modules	0,6 × 0,91 m
	0,91 × 1,5 m
	0,91 × 3 m
Poids	4 kg/m ²

Les modules standard sont fournis avec des bords chanfreinés sur 4 côtés

Tolérances:

	Hauteur (+/- 0,5 mm)	Longueur (0,+0,3 m)	Largeurs (+/- 1 cm)
Tuff Spun Deck	14 mm	18 m	91 cm

Toutes les dimensions sont nominales

Informations techniques:

Acoustique	Excellente absorption acoustique
Composition	Mousse Vinyle
Réversion	Une rétraction thermoplastique peut entraîner la réduction du revêtement jusqu'à 2%. Cela peut être amplifié si la température est élevée. Vous pourrez en savoir plus sur les causes de cette rétraction en téléchargeant cette fiche d'information .
Thermique	Conçu pour fonctionner à des températures de -23 ° C à + 60 ° C. Une légère variation de taille peut se produire aux températures extrêmes.
Taux d'usure	ASTM 4060: < Perte 0,4 g
Garantie	Une année. Visitez notre page sur les garanties pour plus d'informations

Installation:

La construction en une pièce de Tuff Spun signifie que l'installation est simple:

- Disponible en rouleaux ou modules pour une installation rapide
- Facile à couper à la taille et à la forme
- Aucun outil spécial requis

Nettoyage:

Garder Tuff Spun Deck fonctionnel et propre est facile:

- Léger à manipuler
- Soulevez ou roulez simplement pour nettoyer
- Facile à nettoyer et à entretenir

Couleur:



Noir

D'autres couleurs disponibles sur demande

Accessoires:

> Tuff Spun Deck

Rampe PVC (H: 10 mm, L: 50 mm)



Livré en rouleaux de 10,1 m de long. Un tube de pâte à souder à froid est recommandé pour chaque 10 m de profilé. Existe en noir et gris foncé. Dimension: 10 mm x 50 mm x 10,1 m

Rail de raccord PVC (H: 10 mm)



Rail d'accrochage en deux parties qui peut être soudé ensemble pour joindre les rouleaux de bout en bout ou d'un côté à l'autre pour couvrir de grandes surfaces. Nous recommandons un tube de pâte à souder à froid pour 10 m de profilé. Livré en gris foncé. Dimension: 10,5 mm x 2,5 m